


Carte per opacità

Costituite da una combinazione semplice di aree bianche e nere con ampi spazi per le misure della riflettanza. Le carte per opacità sono usate per testare il potere coprente delle vernici.

Le aree bianche e nere hanno la più stretta tolleranza nell'industria, assicurando misurazioni dell'opacità ripetibili lotto dopo lotto. Le carte laccate trasparenti hanno un numero di lotto stampato su ogni carta.

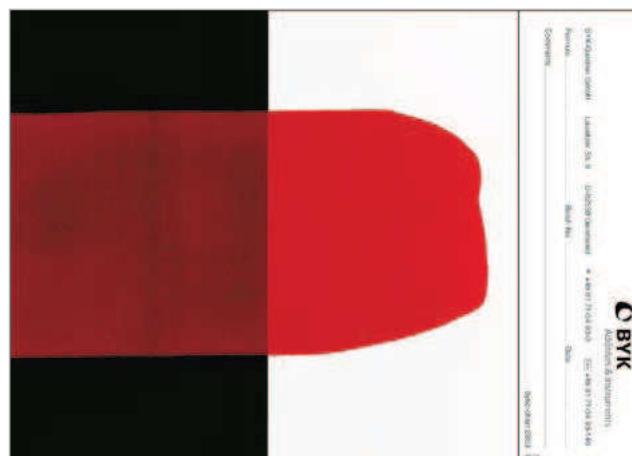

N° di cat.
2810
2813
2860



N° di cat.
2811



N° di cat.
2812



N° di cat.
2851



N° di cat.
2852

Norme

ASTM D 344, D 2805

ISO 6504-3



Informazioni per l'ordine

N° di cat.	Descrizione
2810	byko-chart per opacità 2A
2813	byko-chart per opacità 2C
2811	byko-chart per opacità 3B
2812	byko-chart per opacità 5C
2851	byko-chart per opacità L
2852	byko-chart per opacità S
2860	byko-chart più chiare 2A

Specifiche tecniche

Rivestimento	Dimensioni	Q.tà/Confezione
Laccate	140 x 254 mm	250
Laccate	194 x 260 mm	250
Laccate	194 x 289 mm	250
Laccate	194 x 260 mm	250
Lamine con film	148 x 210 mm	250
Lamine con film	105 x 140 mm	250
Laccate	140 x 254 mm	250

La byko-chart più chiara PA-2860 ha una sezione bianca più chiara rispetto alle altre carte per opacità. Il valore CIE L* è di circa 2 unità superiore, mentre il valore CIE b* è di circa 2 unità inferiore rispetto alle byko-charts standard. La sezione nera è comparabile alle byko-charts standard. La carta non contiene agenti sbiancanti per raggiungere un aspetto più bianco.