

Piattaforme di pesata Midrics GF, IG



- I modelli verniciati hanno il grado di protezione IP65 e pertanto sono adatti all'uso industriale.
- I modelli verniciati hanno il grado di protezione IP67 e pertanto sono adatti all'uso industriale in ambiente umido (acciaio inossidabile AISI 304)
- Piatto di carico in acciaio inossidabile AISI 304 per entrambe le esecuzioni
- 1 cella di carico C 3 Single Point
- Costruzione robusta con protezione contro i sovraccarichi
- Facilità di pulizia grazie ad un design innovativo, poche superfici orizzontali
- 4 piedini regolabili, bolla di livello solo per la versione omologabile CE-M
- Lunghezza del cavo: 2,5 m
- Temperatura d'esercizio: -10°C...+40°C
- Risoluzione classe III in metrologia legale (1 x 3000e, 2 x 3000e) oppure risoluzione standard (15000d).


Esecuzione standard

a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	Tipo
650	500	142...162	603	453	...GF -
800	600	142...162	752	552	...IG -

Esecuzione in acciaio inossidabile

a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
650	500	140...160	603	453
800	600	140...160	752	552

Portata in kg	Codice	Codice	Omologabile CE-M			Capacità di sovraccarico in kg
	Esecuzione acciaio, verniciato epossidicamente	Esecuzione acciaio inossidabile	L	LCE	NCE	
60	MAPP1-60GF-	MAPS4-60GF-	5g	20g	10g / 20g	200
	MAPP1-60IG-	MAPS4-60IG-				200
150	MAPP1-150GF-	MAPS4-150GF-	10g	50g	20g / 50g	200
	MAPP1-150IG-	MAPS4-150IG-				200
300	MAPP1-300GF-	MAPS4-300GF-	20g	100g	50g / 100g	400
	MAPP1-300IG-	MAPS4-300IG-				400

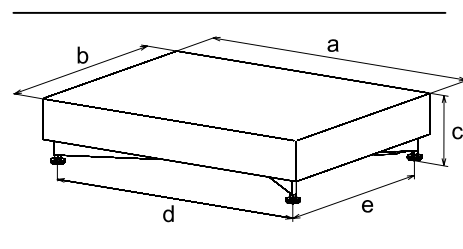


Pesi e imballaggio

Esecuzione 60kg, 150kg

Codici delle dimensioni	Dimensioni piattaforma	Peso netto in kg	Peso lordo in kg	Volume in dm3
GF	650 x 500mm	21	33,2	373,52
IG	800 x 600mm	28	42,1	373,52

Esecuzione 300kg

Codici delle dimensioni	Dimensioni piattaforma	Peso netto in kg	Peso lordo in kg	Volume in dm3
GF	650 x 500mm	28	42,1	373,52
IG	800 x 600mm	38	52,1	373,52

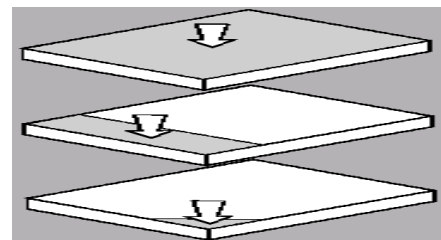

Esecuzione verniciata epossidicamente

Campo di pesata	Dimensioni	Precarico Max	Capacità di sovraccarico centro	Capacità di sovraccarico lato	Capacità di sovraccarico angolo
60 kg	650 x 500 mm	6 kg	200 kg	150 kg	100 kg
60 kg	800 x 600 mm	6 kg	200 kg	150 kg	100 kg
150 kg	650 x 500 mm	15 kg	200 kg	150 kg	100 kg
150 kg	800 x 600 mm	15 kg	200 kg	150 kg	100 kg
300 kg	650 x 500 mm	30 kg	400 kg	300 kg	200 kg
300 kg	800 x 600 mm	30 kg	400 kg	300 kg	200 kg

Esecuzione in acciaio inossidabile

Campo di pesata	Dimensioni	Precarico Max	Capacità di sovraccarico centro	Capacità di sovraccarico lato	Capacità di sovraccarico angolo
60 kg	650 x 500 mm	6 kg	200 kg	150 kg	100 kg
60 kg	800 x 600 mm	6 kg	200 kg	150 kg	100 kg
150 kg	650 x 500 mm	15 kg	200 kg	150 kg	100 kg
150 kg	800 x 600 mm	15 kg	200 kg	150 kg	100 kg
300 kg	650 x 500 mm	30 kg	400 kg	300 kg	200 kg
300 kg	800 x 600 mm	30 kg	400 kg	300 kg	200 kg

Distributore Autorizzato : Geass S.r.l. - Torino - Tel.: +39 011.22.91.578
info@geass.com - web site : www.geass.com

Sartorius S.p.A.
Viale A. Casati, 4
20053 Muggio' (MI)

Phone: 039.4659.1
Fax: 039.4659.88

www.sartorius.com