



humimeter LM6

Misuratore d'umidità per cuoio



I VOSTRI VANTAGGI:

- Misurare senza danneggiare
- Vasto campo di misurazione dal (3%) 5% al 65% di contenuto d'acqua
- Misurazione molto veloce entro pochi secondi
- Alta accuratezza tramite compensazione di temperatura
- Rapida determinazione della media

humimeter LM6

veloce – preciso –
senza danneggiare –
con vasto campo di misurazione

Una nuova rivoluzionaria serie di apparecchiature manuali per una veloce misurazione d'umidità dotate di innovativa tecnologia a sensori

www.humimeter.com



Un'importante caratteristica di qualità del cuoio è il contenuto d'acqua!

Il contenuto d'acqua influenza direttamente la resistenza alla rottura e la elasticità del cuoio. Per questo è un attributo di qualità fondamentale.

Grazie all'innovativa tecnologia a sensori con il **humimeter LM6** il contenuto d'acqua può essere determinato durante la produzione di cuoio **entro pochi secondi e senza danneggiare il pellame**. Si solo accende il misuratore e poi si imprime con tocco al pellame. Il contenuto d'acqua è adesso visibile al display!

Per assicurare un valore rappresentativo, entro poco tempo si possono effettuare 10 – 15 misurazioni, di cui si determina la media

Per evitare errori molto costosi dovuti ad una scorretta rilevazione dell'umidità, è consigliabile controllare l'umidità di materiali durante la procedura di produzione e lavorazione.

Messtechnik Schaller GmbH attraverso la decennale esperienza ed il costante progresso ha raggiunto un'eccellente qualità nello sviluppo e nella produzione di misuratori d'umidità d'aria e di materiali per uso professionale.

I principali campi d'applicazione sono il clima, l'ambiente, l'industria alimentare, le bioenergie, l'edilizia, l'industria della carta e del cartone e di materiali vari.


Più di 40.000 misuratori d'umidità personalizzati a misura del cliente sono stati prodotti e forniti ad **aziende ed università di tutto il mondo.**

humimeter LM6 Misuratore d'umidità per cuoio Art. no. 12158

Caratteristiche:

- Campo di misurazione dal (3%) 5% al 65% contenuto d'acqua
- Dissoluzione: 0,1% contenuto d'acqua; 0,1°C; 0,3°F
- Profondità di misurazione 5 mm
- Campo di temperatura dal -10°C al + 50°C
- Compensazione automatica della temperatura
- La temperatura è interscambiabile a scelta da °C a °F
- Risultati di misurazione istantanea senza bisogno di prove
- Funzione Online
- Funzione Hold
- Tiene in memoria la misurazione manuale fino a 10.000 valori con descrizione del luogo di misurazione
- Indicatore LC a schermo grande ed illuminato
- Lingua d'uso: TEDESCO, INGLESE, ITALIANO e FRANCESE
- Con baule da legno e batterie
- Opzionale: interfaccia PC , software e stampante

La decennale esperienza nella ricerca e nello sviluppo sono le garanzie per il Know How acquisito

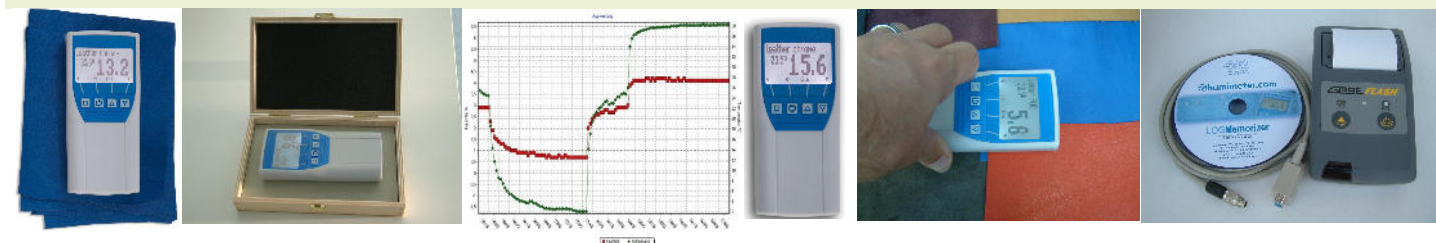

A wide range of other instruments and external sensors