

KERN SFB50K5LHIP

Bilancia a piattaforma in acciaio inox con protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP65 e certificato di omologazione [M]



Funzioni

Funzione di conteggio:	si
Funzione di memoria somma:	si
Pesata con approssimazione:	si
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-10 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Umidit� dell'aria massima:	95 %
Umidit� dell'aria minima:	10 %

Alimentazione

Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	US EURO UK CH AUS
Autonomia:	35 h
Autonomia:	20 h
Tempo di carica:	12 h
Tensione in entrata:	110 V - 230 V AC

Servizi (opzionale)

Certificato DAkkS:	963-128
Regolazione in loco:	961-248

Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia industriale

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	695 x 415 x 225 mm
n/a:	2800
Peso lordo:	9,780 kg
Peso netto:	9,700 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Altezza stativo:	40 cm
Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxA):	266 x 165 x 96 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxA):	400 x 300 x 115 mm
Dimensioni totali (LxPxA):	300 x 400 x 395 mm
Livella:	si
Lunghezza cavo apparecchio indicatore:	0 mm

Sistema di misurazione

Caricamento eccentrico a 1/3 [Max]:	5 g
Divisione [d]:	5 g
Intervallo di riscaldamento:	30 min
Linearit�:	5 g
Load cell connection:	6-wire
Peso di calibrazione consigliato:	50 kg (M1)
Portata [Max]:	50 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	-50 kg
Riproducibilit�:	5 g
Risoluzione:	10000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	2 s
Unit� di misura:	g lb kg Hj. tJ lb:oz

Display

Altezza cifre di display (grande):	5,200 cm
------------------------------------	----------

KERN SFB50K5LHIP



Bilancia a piattaforma in acciaio inox con protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP65 e certificato di omologazione [M]

Materiale della piatto di pesata: acciaio inox


Piedini girevole: si

Superficie di pesata (LxP): 400 x 300 mm

Supporto a parete: si

Piktogramme


STANDARD

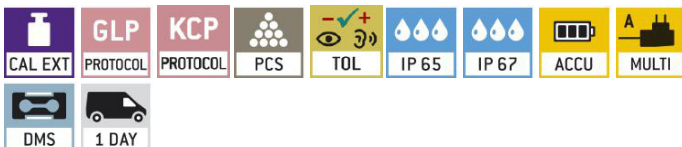

OPTION



FACTORY



Distribuito da:

GEASS Srl

Via Ambrosini 8/2 - 10151 Torino

Tel: 0112291578

info@geass.com